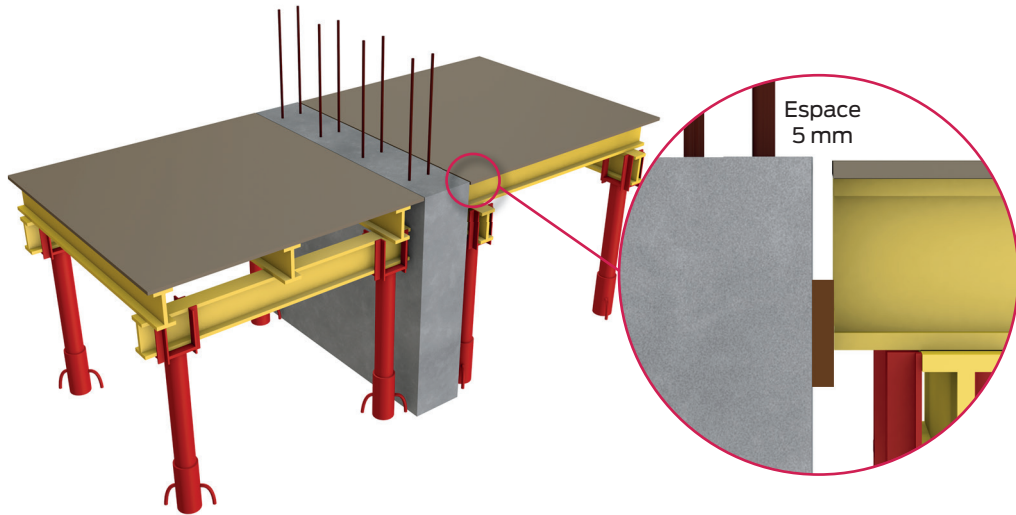
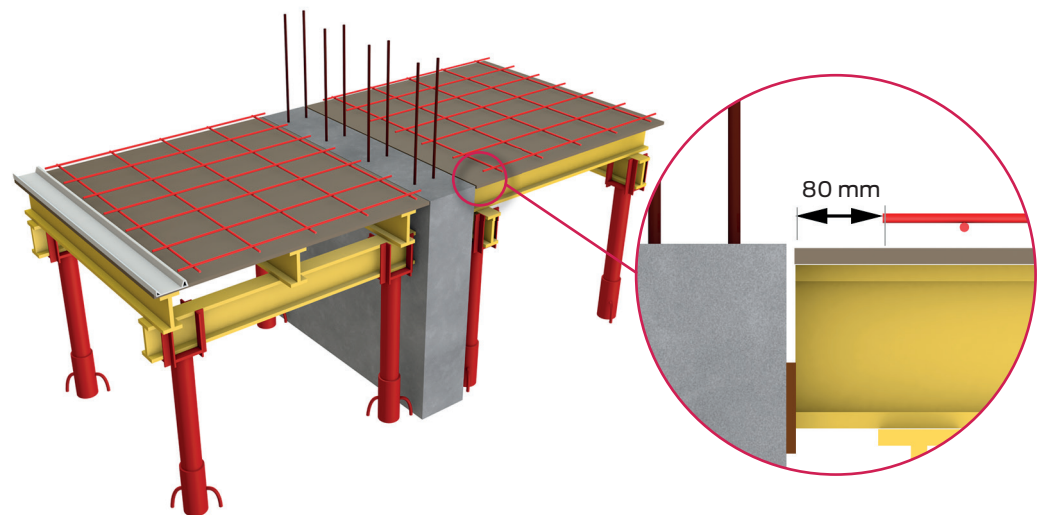
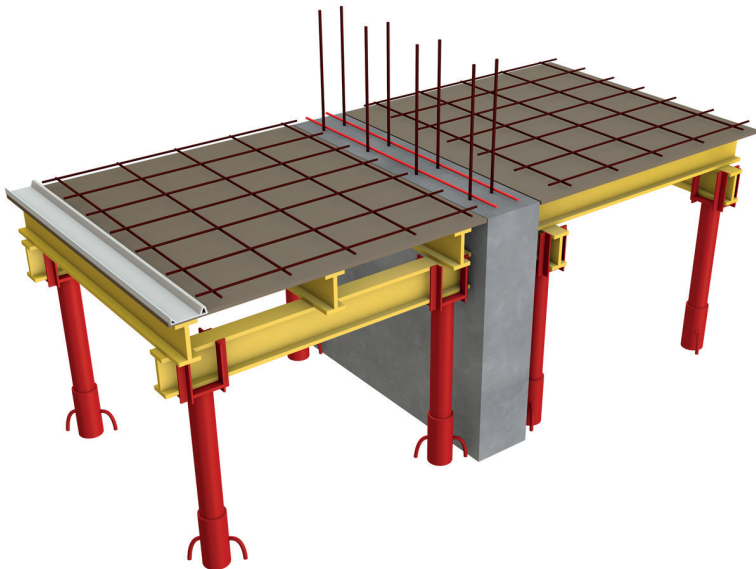
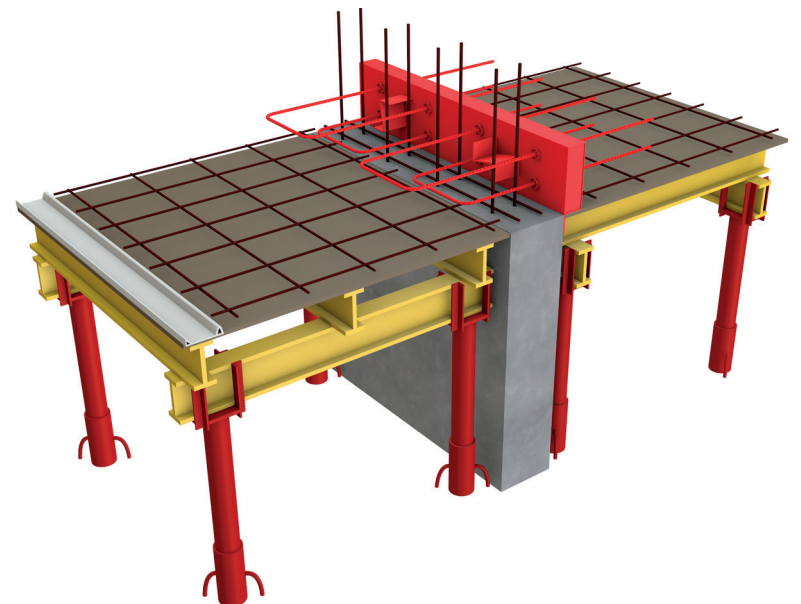
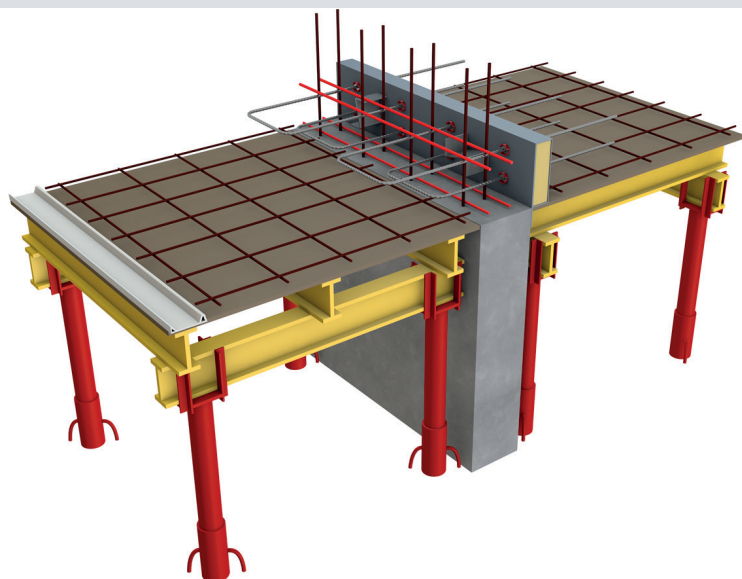
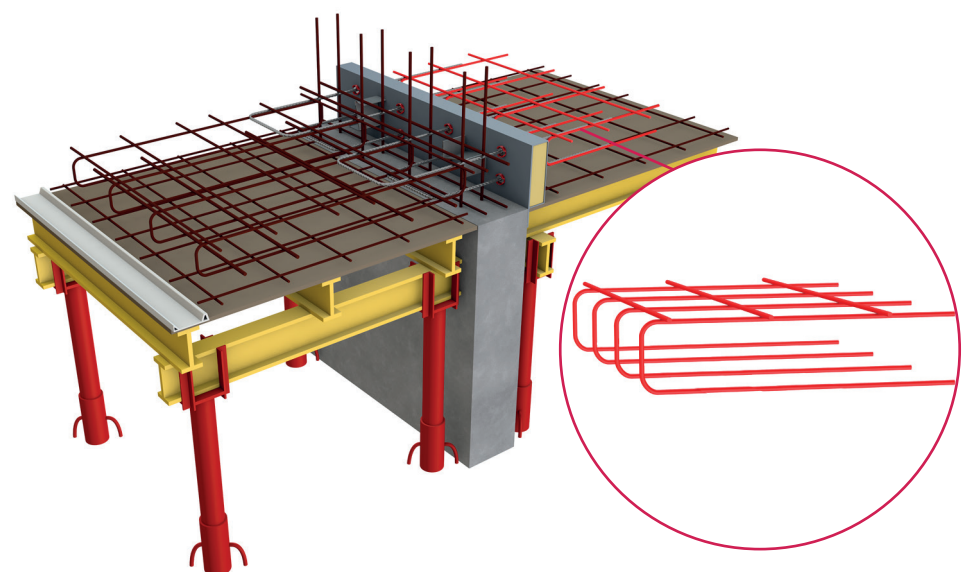
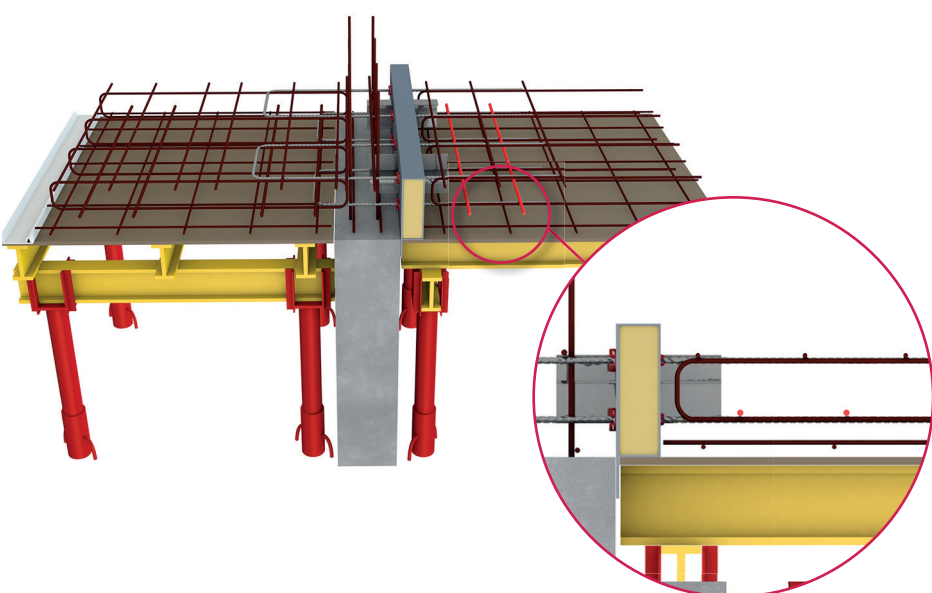


Slabe® BZN(S), CSP

slabe BOÎTIER ISOLANT STRUCTUREL

1 Coulage du voile et coffrage des dalles**2** Pose des nappes de treillis inférieures**3** Installation de 2 filants Ø 10 mm (HA10) en tête de voile**4** Installation du Slabe®**5** Installation de 2 filants Ø 8 mm (HA8) en zone statique et Ø 10 mm (HA10) en zone sismique**6** Installation du chaînage de plancher et du ferrailage de balcon**7** Installation de 2 filants Ø 10 mm (HA10)**8** Coulage dalle de balcon et tête de voile, puis coulage de la dalle de plancher